ESF-L 10 ES

SISTĒMAS DEFORMĀCIJAS ŠUVĒM

MIGUTEC

DEFORMĀCIJAS ŠUVJU APDAREI

Izturīgs pret iekrāvēju un palešu ratiņu slodzi
(ar nosacījumu, ja grīdas pamatne ir piemērota slodzēm)
Masīvas nerūsējošā tērauda sānu malas
EPDM ieliktnis visā profila augstumā
UV un ozona izturīgs
Augsta ķīmiskā izturība
Šaura redzamā daļa
EPDM materiāls ar augstu spiediena un deformācijas pretestību
Gluda virsma labākai savienošanai ar balkus esošiem grīdas segumiem
Piemērots slīpēšanai
Samazina skaņas vadīšanu

Profils	Šuves platums $b_{f\,max}$ [mm]	Kopējā kustība Δb_f [mm]	Redzamais platums b_s [mm]	Kopējais platums b_t [mm]	Kopējais augstums h_a [mm]	Lietderīgais augstums h_i [mm]	Nestspēja [kN]	Nestspēja [kN]
ESF-L 10/17 ES	8	2 (±1mm)	10	52	17,5	16,5	300	35
ESF-L 10/18 ES	8	2 (±1mm)	10	52	18	17	300	35
ESF-L 10/19 ES	8	2 (±1mm)	10	52	19,5	18,5	300	35
ESF-L 10/21 ES	8	2 (±1mm)	10	52	21	20	300	35
ESF-L 10/23 ES	8	2 (±1mm)	10	52	23	22	300	35
ESF-L 10/26 ES	8	2 (±1mm)	10	52	26	25	300	35
ESF-L 10/31 ES	8	2 (±1mm)	10	52	31	30	300	35
ESF-L 10/41 ES	8	2 (±1mm)	10	52	41	40	300	35
ESF-L 10/51 ES	8	2 (±1mm)	10	52	51	50	300	35

Profila garums: 2.50 m
Materiāls: 1.4301 (alloy 304)
EPDM krāsa: melna, pelēka bēšīga

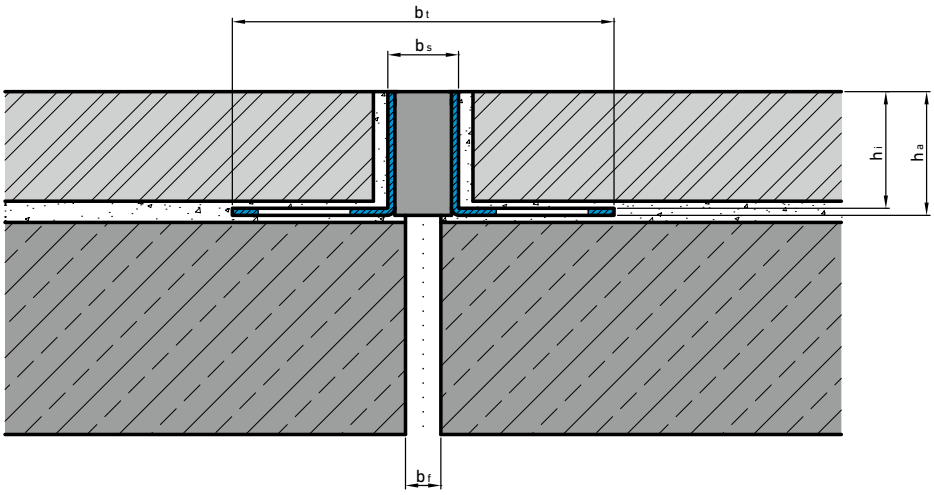

YOU FIRST. MIGUA®